



User's Manual
คู่มือการใช้งาน


Standalone Fingerprint Time Attendance
Easy Express System

CMi686




ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสแกนลายนิ้วมือ

การสแกนลายนิ้วมือที่ถูกต้อง;




วางนิ้วบนเซ็นเซอร์ ให้แน่ใจว่าจุดกึ่งกลางนิ้วมืออยู่ที่ศูนย์กลางของเซ็นเซอร์


การสแกนลายนิ้วมือที่ไม่ถูกต้อง;




ไม่วางด้วยปลายนิ้ว



ไม่วางนิ้วมือชิดด้านใดด้านหนึ่ง



ไม่ตะแคงนิ้วมือ



ไม่แตะแค่ขอบล่างเซ็นเซอร์

คำอธิบายปุ่มกด

Keypad



ESC	ออกหรือยกเลิกการตั้งค่า
MENU ←	เข้าเมนู (แก้ไข Backspace)
OK	ตกลง หรือ ยืนยันการตั้งค่า
#	ปิดเครื่อง
↑	เลื่อนขึ้น
↓	เลื่อนลง
0 _	เลือกเมนู / แก้ไข, เข้าเมนูย่อย
9 WXYZ	



ขั้นตอนแนะนำ

- ขั้นตอนที่ 1 : ติดตั้งเครื่องและจ่ายไฟให้กับเครื่อง
- ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียนผู้ใช้ได้แก่ ลายนิ้วมือ หรือรหัส
- ขั้นตอนที่ 3 : ผู้ใช้สแกนลายนิ้วมือ หรือรหัส เพื่อเข้างาน
- ขั้นตอนที่ 4 : เสียบ USB Flash Drive ไปที่เมนู"กะ" แล้วดาวน์โหลด เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตารางในเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งกะและการกำหนดเวลาของพนักงาน
- ขั้นตอนที่ 5 : เสียบ USB flash drive ที่เครื่องบันทึก เข้าเมนูตาราง > อัปเดตตาราง
- ขั้นตอนที่ 6 : ตรวจสอบเวลาเครื่อง หลังจากนั้นหลังจากการยืนยัน คุณสามารถเริ่มต้นบันทึกเวลาเข้างาน
- ขั้นตอนที่ 7 : เมื่อสิ้นเดือน , เสียบ USB flash drive ที่ตัวเครื่อง เข้าเมนูหลัก แล้วเลือก "รายงาน" และดาวน์โหลด

หน้าจอเริ่มต้นและเมนูหลัก

สถานะเวลาเข้างาน : ปิดด้านหน้าของอุปกรณ์สถานะการสแกนจะปรากฏบนหน้าจอหลังจากระบุข้อมูลพนักงานจะปรากฏ วันและเวลา: อุปกรณ์แสดงเวลาปัจจุบัน เมนูการตั้งค่าขั้นสูงเพื่อตั้งวันที่และเวลาในหน้าจอเริ่มต้นกดปุ่มเมนูผู้บริหารระบุและเข้าสู่เมนูหลักกดปุ่มเมนูบนหน้าจอเริ่มต้น



ตั้งค่าแผนก

1. กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก , เลือก “แผนก” กด “OK” กดปุ่ม “1” เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าแผนก
2. กดปุ่ม “OK” เพื่อแก้ไขชื่อแผนก
3. หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ESC” เลือก “บันทึก”

หมายเหตุ : เพิ่มแผนกได้สูงสุด 16 แผนก



ตั้งค่ากะ


ไปที่เมนูหลัก เลือก “ตาราง” โดยการกดปุ่ม “OK” หรือกดปุ่ม “2” จากนั้นจะเข้าไปยังหน้าตาราง



3.1 ตั้งค่ากะ

ไปที่เมนูตาราง > ตาราง > เลือกตาราง แล้วกำหนดเวลาทำงาน

AM IN	เวลาทำงานเช้า
AM OUT	เวลาเลิกงานเช้า
PM IN	เวลาทำงานบ่าย
PM OUT	เวลาเลิกงานบ่าย
OT IN	เวลาทำงานข้ามวัน
OT OUT	เวลาเลิกงานข้ามวัน


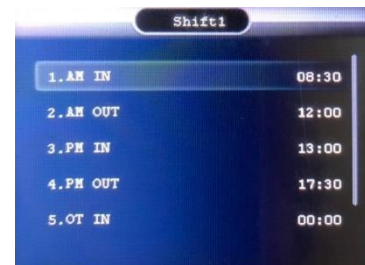


3.2 ตั้งค่ากฎเวลาเข้า-ออกงาน

ไปที่ ตาราง > กฎการเข้าออก กด "OK" หรือกด "2" จากนั้นป้อนกฎการเข้าออกงาน (เวลาสูงสุด 60 นาที)

ยอมรับสาย: การทำงานไม่น้อยกว่าเวลานี้ยังไม่สายเริ่มต้น 0 นาที


ยอมออกก่อน: ก่อนที่จะทำงานไม่เกินเวลานี้ไม่ได้ออกจากต้น, เริ่มต้น 0 นาที

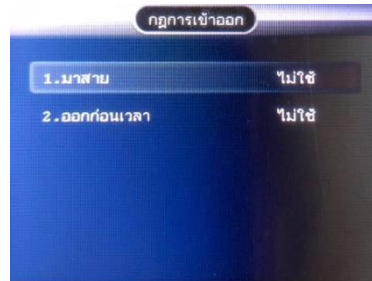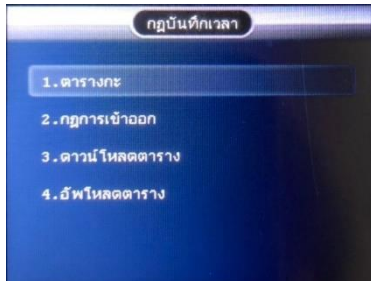

3.3 ดาวนโหลดกะ

เสียบ USB Flash Drive ที่ตัวเครื่อง ไปที่ ตาราง > เลือก ดาวนโหลด > กด "OK"

รอเครื่องดำเนินการสักครู่ เรียบร้อยแล้ว นำไปเปิดในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตาราง ตั้งกะ และการกำหนดเวลาของพนักงาน

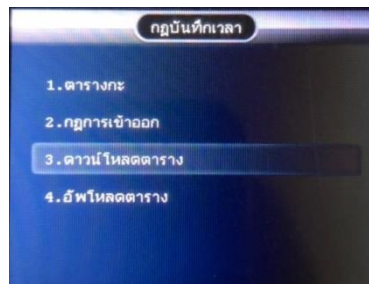

ตารางเวลา						
ตาราง หมายเลข	ตารางเวลา					
	AM		PM		Over	
	In	Out	In	Out	เข้า	ออก
1	08:30	12:00	13:00	17:30	22:00	02:00
2	08:00	12:00				
3						
4						
5						
6						
7						
8						

ตารางกะ

Special: 25-Leave,26-Business Trip,Space-Holiday

ตารางวันที่			2016-11																													
No	ชื่อ	แผนก	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			อ.	พ.	พ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.
1	Kung	Technic	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1
3	Janny	Account	3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3
4	Jom	Market	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2




3. อัปเดตสถานะ

เมื่อแก้ไขการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

เสียบ USB Flash Drive ที่ตัวเครื่อง ไปที่ ตาราง > เลือก ดาวโหลด > กด “OK”

รอเครื่องดำเนินการสักครู่ จะแสดงข้อความ อัปเดตสำเร็จ

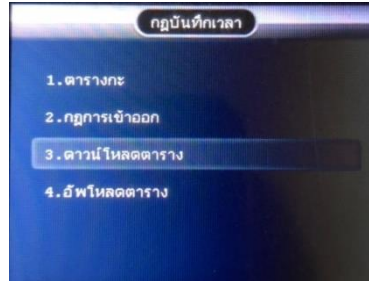


4.1 การลงทะเบียนผู้ใช้

เพื่อเพิ่มผู้ใช้ให้มีสิทธิ์การควบคุมประตูได้ โดยการลงทะเบียนสำหรับเครื่องนี้มี 3 ประเภท ได้แก่ ลงทะเบียนลายนิ้วมือ บัตร และ รหัส โดยการลงทะเบียนแต่ละ ID สามารถเพิ่มข้อมูลได้ทั้งลายนิ้วมือ บัตร และ รหัส ลงทะเบียนผู้ใช้ (ลายนิ้วมือ)


- กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก , เลือก “ผู้ใช้”
- เลือก “ใหม่”
- เลือกลงทะเบียน “นิ้วมือ”
- วางนิ้วมือที่เซ็นเซอร์เพื่อเก็บลายนิ้วมือ 3 ครั้ง
- การลงทะเบียนสำเร็จ ถ้ากดปุ่ม OK เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้ลำดับต่อไป หรือ กดปุ่ม ESC เพื่อจบการลงทะเบียน



(a)

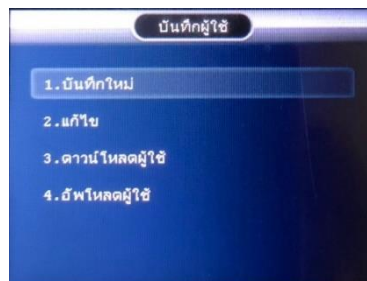


(b)

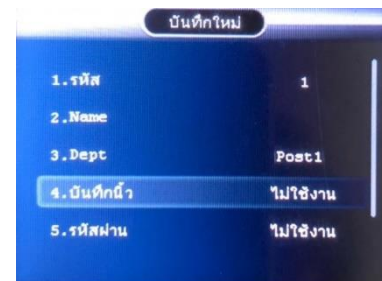

(c)



(d)

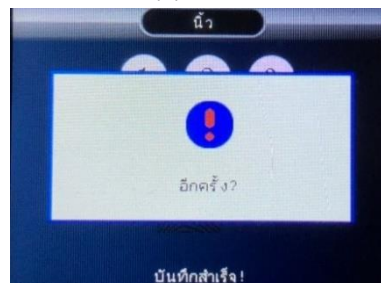


(e)




ลงทะเบียนผู้ใช้ (รหัส)


- (f) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก , เลือก “ผู้ใช้” > เลือก “ใหม่”
- (g) เลือกลงทะเบียน “รหัส”
- (h) ใส่รหัส แล้วกดปุ่ม OK
- (i) ใส่รหัสยืนยันอีกครั้ง แล้วกดปุ่ม OK การลงทะเบียนสำเร็จ ถ้ากดปุ่ม OK เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้ลำดับต่อไป หรือ กดปุ่ม ESC เพื่อจบการลงทะเบียน

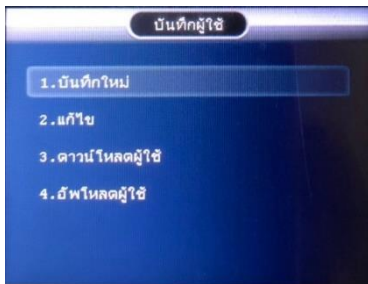

(f)

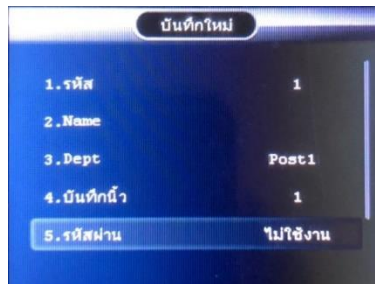

(g)

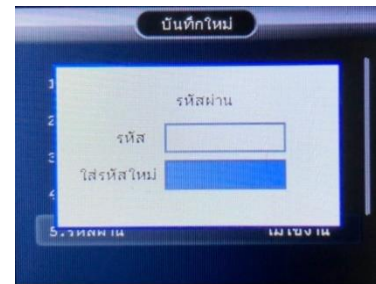

(h)




(i)

ดาวน์โหลดรายงาน


1. เสียบ USB Flash Drive เข้าที่เครื่อง
2. ไปที่ “รายงาน” กด “OK” หรือกด “4”.
3. เลือกช่วงเวลาข้อมูลที่ต้องการดาวน์โหลด แล้วกด “OK”
4. หน้าจอแสดงข้อความ “กำลังทำงาน” รอสักครู่
5. เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จ นำ USB Flash Drive ไปเปิดข้อมูลในคอมพิวเตอร์



(1)

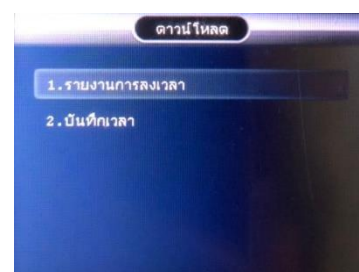


(2)

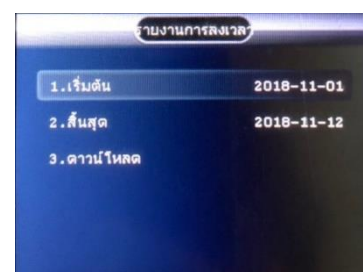


(3)



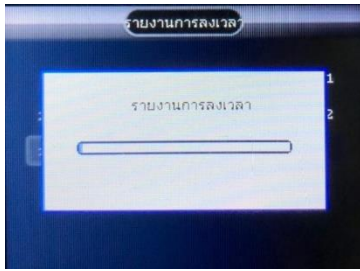

(4)

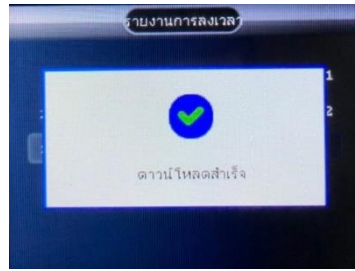

(5)

มีรายงานได้แก่ บันทึกรวม ตารางกะ รายการบันทึก ลงเวลาผิดปกติ รายงานการลงเวลา ดังรูป

บันทึกรวม

ระยะเวลา : 2016/11/01 ~ 11/16 (HIP) หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบชื่อผู้สมัครด้วยตนเอง

No	ชื่อ	แผนก	ช่วงการทำงาน		Tardiness		Early Leave		Over time		Attend (Required /Actual)	Business Trip	ลาป่วย	Bonus Pay			Pay Deduction			Actual Pay	Memo	
			Required	ตามจริง	เวลา	Min	เวลา	Min	ปกติ	พิเศษ				หมายเหตุ	Over	Allowance	Late Early Leave	อนุญาตให้ขาดงาน	Other Deduction			
1	Kung	Technic	96.00	0.20	1	116	1	74			12/1	11										
3	Janny	Account	0.00	0.00							0/0											
4	Jom	Market	48.00	1.34	1	146					12/1	11										

ตารางกะ

ระยะเวลา : 2016/11/01 ~ 11/16 (HIP) Special: 25-Leave,26-Business Trip,Space-Holiday

No	ชื่อ	แผนก	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.
1	Kung	Technic	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1
3	Janny	Account	3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3
4	Jom	Market	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2

รายการบันทึก

ระยะเวลา : 2016/11/01 ~ 11/16 (HIP) พิมพ์ : 2016/11/16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
รหัส : 1	ชื่อ : Kung															แผนก : Technic														
																10:26														
																10:46														
																13:10														
รหัส : 3	ชื่อ : Janny															แผนก : Account														
																11:18														
																13:10														
รหัส : 4	ชื่อ : Jom															แผนก : Market														
																10:26														
																13:10														

ลงเวลาผิดปกติ

ระยะเวลา : 2016/11/01 ~ 11/16 (HIP)

No	ชื่อ	แผนก	วัน	AM		PM		Tardiness (mm)	Early Leave (mm)	Total (mm)	Memo
				In	Out	In	Out				
1	Kung	Technic	2016/11/16	10:26	10:46	13:10		116	74	190	
4	Jom	Market	2016/11/16	10:26	13:10			146		146	



รายงานการลงเวลา


ระยะเวลา : 2016/11/01 ~ 11/16											วันที่ : 2016/11/16																		
แผนก		Technic				ชื่อ					Kung				แผนก		Account				ชื่อ					Janny			
วัน		2016/11/01 ~ 11/16				No					1				วัน		2016/11/01 ~ 11/16				No					3			
ชดงาน	อนุมัติ	Busi-ness Trip	I/O (dd)	Over		Tardiness		Early Leave		ชดงาน	อนุมัติ	Busi-ness Trip	I/O (dd)	Over		Tardiness		Early Leave		ชดงาน	อนุมัติ	Busi-ness Trip	I/O (dd)	Over		Tardiness		Early Leave	
				ปกติ	พิเศษ	(ts)	(mm)	(ts)	(mm)					(ts)	(mm)	(ts)	(mm)	(ts)	(mm)					(ts)	(mm)	(ts)	(mm)		
11			1			1	116	1	74													1				1	146		

ตารางการห่าง							ตารางการห่าง							ตารางการห่าง						
dd/ww	AM		PM		Over		dd/ww	AM		PM		Over		dd/ww	AM		PM		Over	
	In	Out	In	Out	เข้า	ออก		In	Out	In	Out	เข้า	ออก		In	Out	In	Out	เข้า	ออก
01 อ.					ชดงาน		01 อ.						01 อ.							ชดงาน
02 พ.					ชดงาน		02 พ.						02 พ.							ชดงาน
03 พ.					ชดงาน		03 พ.						03 พ.							ชดงาน
04 ส.					ชดงาน		04 ส.						04 ส.							ชดงาน
05 ส.							05 ส.						05 ส.							
06 อ.							06 อ.						06 อ.							
07 อ.					ชดงาน		07 อ.						07 อ.							ชดงาน
08 อ.					ชดงาน		08 อ.						08 อ.							ชดงาน
09 พ.					ชดงาน		09 พ.						09 พ.							ชดงาน
10 พ.					ชดงาน		10 พ.						10 พ.							ชดงาน
11 ส.					ชดงาน		11 ส.						11 ส.							ชดงาน
12 ส.							12 ส.						12 ส.							
13 อ.							13 อ.						13 อ.							

6.3 ตั้งค่าเวลาเครื่อง

ไปที่ ตั้งค่า > เวลา

กดปุ่ม OK หากต้องการแก้ไข และเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม OK อีกครั้งเพื่อยืนยัน

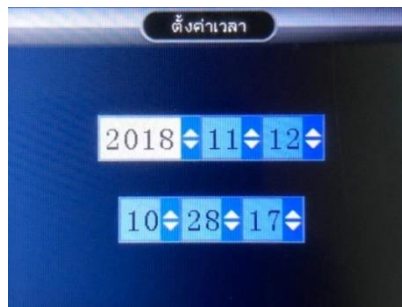

6.4 ตั้งค่าบันทึก

ไปที่ ตั้งค่าระบบ > ตั้งค่าLog กด "OK" หรือกด "4"

- 1 เดือนบันทึก คือ เดือนเมื่อบันทึกใกล้เต็ม
- 2 ช่องว่างบันทึก คือ หน่วงการบันทึก (หน่วยเป็นวินาที)

